


**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РЕГИСТРАТОРА ЭЛЕКТРОННОГО МТМ-РЭ-160-01**

Варианты подключения регистратора электронного МТМ РЭ-160-01

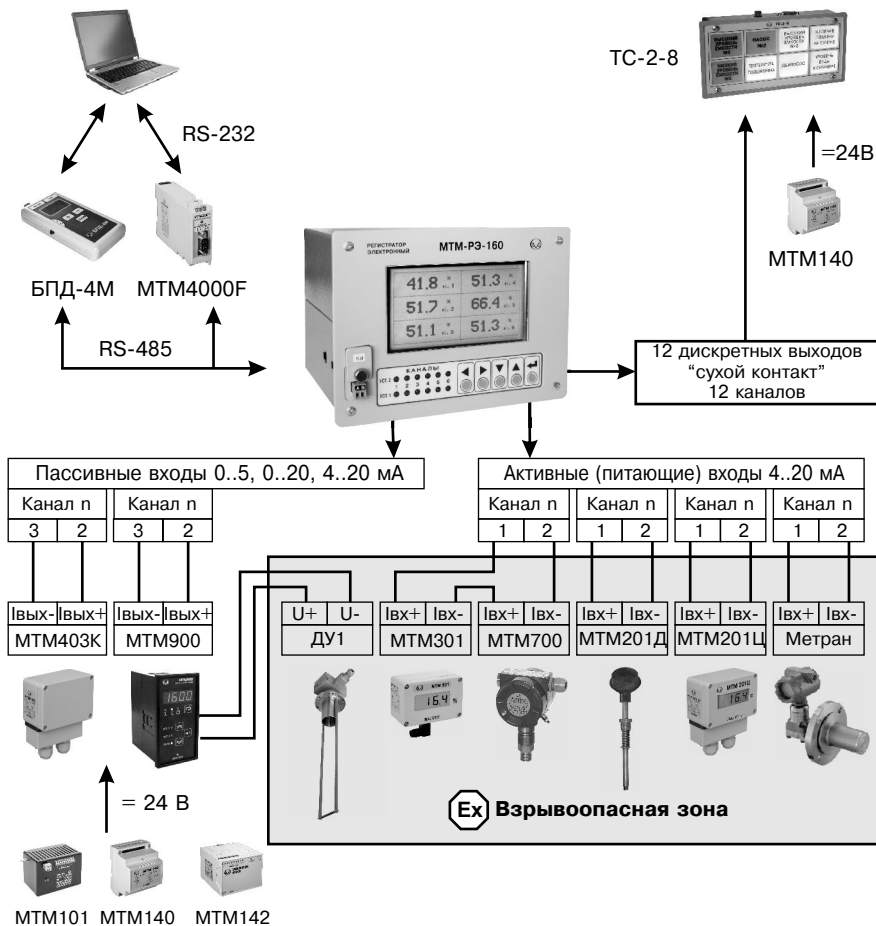

Регистратор электронный МТМ РЭ-160-01 имеет два типа токовых входов:

- Пассивные токовые входы 0..5 мА, 0..20 мА, 4..20 мА;
- Активные искробезопасные токовые входы 4..20 мА.

Конфигурирование типа входа (активный или пассивный) осуществляется внешним подключением входных цепей, конфигурирование диапазона изменения входного сигнала выполняется с передней панели прибора и может быть выполнено в условиях потребления. Каждый канал конфигурируется независимо.

Регистратор имеет 12 дискретных выходов типа «сухой контакт» (два на канал), сигнализирующих о достижении входными параметрами уставок двух уровней, а также интерфейс RS-485 для передачи архивных данных и данных о текущих измерениях в системы верхнего уровня.